


## RCCN 日成AG型公制电缆防水接头 AG Metric Nylon Cable Gland

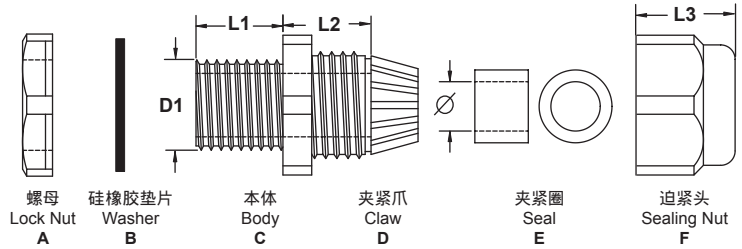

螺母规格:公制螺牙(Metric/EN50262)。  
产品材质:A.C.D.F部位均采用环保尼龙原料制成.B耐老化硅橡胶制成.E采用耐油丁腈橡胶制成。

产品认证:欧洲CE 欧洲环保ROHS,UL尼龙原料。 防火等级:UL94V-2。  
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。  
颜色种类:灰白色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。  
使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。

工作温度:静态-40°C至85°C。

产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。

更多选择:另备多种范围夹紧圈,户外用时要高的环境橡胶需通知更换为耐老化硅橡胶材质-AGH型。型号例:AG-12WH

\*Time saving, cable can be easily once inserted into through the gland without dismantling the parts.

\*Suggested clearance hole for non-threaded mounting.

\*Suitable for fixing wires of machines, electrical applications, mechanical control boards/ boxes.

\*Material: Polyamide  
Neoprene for seal insert, with nut


\*Color: Black, White

根据安装需要:垫片可替换为O形圈

单位/Unit:mm

螺纹长度 Thread length	型号 Item No.		螺牙规格 Thread	适用电缆外径 Cable Range Ø	螺纹外径 Thread O.D. D1	机板开孔 Panel Mounting Hole	螺纹长度 Thread Length L1	接合长度 Joint Length L2+L3	扳手 Spanner size A&F	包装 Std.Pkg pcs
	灰白色 White	黑色 Black								
标准型 standard	AG-12W	AG-12B	M12×1.5	3-6.5	12	12-12.3	8	22	17/16	100PCS
	AG-14W	AG-14B	M14×1.5	4-8	14	14-14.3	8	26	19/19	
	AG-16W	AG-16B	M16×1.5	4-8	16	16-16.3	9	26	22/19	
	AG-16DW	AG-16DB	M16×1.5	5-10	16	16-16.3	9	26	22/22	
	AG-18W	AG-18B	M18×1.5	5-10	18	18-18.3	9	27	24/22	
	AG-20W	AG-20B	M20×1.5	6-12	20	20-20.3	11	28	27/24	
	AG-20DW	AG-20DB	M20×1.5	10-14	20	20-20.3	10	28	27/27	
	AG-22W	AG-22B	M22×1.5	10-14	22	22-22.3	11	30	30/27	
	AG-24W	AG-24B	M24×1.5	12-15	24	24-24.4	10	30	30/27	
	AG-25SW	AG-25SB	M25×1.5	9-16	25	25-25.4	10	35	32/33	
	AG-25W	AG-25B	M25×1.5	13-18	25	25-25.4	10	35	32/33	
	AG-27W	AG-27B	M27×1.5	13-18	27	27-27.4	10	35	36/33	
	AG-30W	AG-30B	M30×1.5	16-21	30	30-30.4	12	35	37/36	
	AG-32W	AG-32B	M32×1.5	16-21	32	32-32.4	11	35	39/37	
	AG-32DW	AG-32DB	M32×1.5	18-25	32	32-32.4	12	40	39/42	
	AG-36W	AG-36B	M36×1.5	18-25	36	36-36.4	12	40	45-41/42	
	AG-40W	AG-40B	M40×1.5	22-32	40	40-40.4	14	48	50/53	
	AG-50W	AG-50B	M50×1.5	32-38	50	50-50.4	14	49	60/61	
AG-63W	AG-63B	M63×1.5	37-44	63	63-63.4	13	50	74/67		
AG-75W	AG-75B	M75×2.0	53-60	75	75-75.4	25	65	86/82	4PCS	
加厚型 thickening	AG-10W	AG-10B	M10×1	3-6.5	12	12-12.3	8	22	15/15	100PCS
	AG-12SW	AG-12SB	M12×1.5	2-5	12	12-12.3	8	22	17/16	
	AG-14SW	AG-14SB	M14×1.5	2-6	14	14-14.3	8	26	19/19	
	AG-16SW	AG-16SB	M16×1.5	2-6	16	16-16.3	9	26	22/19	
	AG-18SW	AG-18SB	M18×1.5	3-7	18	18-18.3	9	27	24/22	
	AG-20SW	AG-20SB	M20×1.5	5-9	20	20-20.3	11	28	27/24	
	AG-22SW	AG-22SB	M22×1.5	7-12	22	22-22.3	11	30	30/27	
	AG-24SW	AG-24SB	M24×1.5	7-12	24	24-24.4	10	30	30/27	
	AG-27SW	AG-27SB	M27×1.5	9-16	27	27-27.4	10	35	36/33	
	AG-30SW	AG-30SB	M30×1.5	7-15	30	30-30.4	12	35	37/36	
	AG-32W(7-15)	AG-32B(7-15)	M32×1.5	7-15	32	32-32.4	11	35	39/37	
	AG-32W(13-20)	AG-32B(13-20)	M32×1.5	18-25	32	32-32.4	12	40	39-41/42	
	AG-36SW	AG-36SB	M36×1.5	13-20	36	36-36.4	12	40	45-41/42	
	AG-40SW	AG-40SB	M40×1.5	20-26	40	40-40.4	14	48	50/53	
	AG-50SW	AG-50SB	M50×1.5	25-31	50	50-50.4	14	49	60/61	
AG-63SW	AG-63SB	M63×1.5	29-35	63	63-63.4	14	50	74/67		
AG-75SW	AG-75SB	M75×2.0	48-55	75	75-75.4	25	65	86-82	4PCS	

# RCCN 日成PG型德制电缆防水接头 PG Nylon Cable Gland

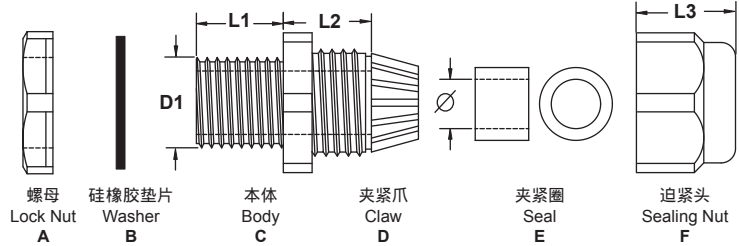


螺牙规格:德制螺牙(DIN40430)。  
 产品材质:A.C.D.F部位均采用环保尼龙原料制成.B耐老化硅橡胶制成.E采用耐油丁腈橡胶制成。  
 产品认证: 欧洲CE 欧洲环保ROHS,UL尼龙原料。 防火等级:UL94V-2。  
 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。  
 颜色种类:灰白色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。  
 使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。  
 工作温度:静态-40°C至85°C。  
 产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。  
 更多选择:加长型螺纹适用于厚机板,另备多种范围夹紧圈,户外用时橡胶需通知更换为耐老化硅橡胶材质-PGH型。型号例:PG-9WH  
 根据安装需要:垫片可调换为O形圈

Time saving, cable can be easily inserted into through the gland without dismantling the parts.  
 \*Suggested clearance hole for non-threaded mounting.  
 \*Suitable for fixing wires of machines, electrical applications, mechanical control boards/ boxes.  
 \*Material: Polyamide  
 Neoprene for seal insert, with nut  
 \*Color: Black, White

单位/Unit:mm

螺纹长度 Thread length	型号 Item No.		螺牙规格 Thread	适用电 缆外径 Cable Range ∅	螺纹外径 Thread O.D. D1	机板开孔 Panel Mounting Hole	螺纹长度 Thread Length L1	接合长度 Joint Length L2+L3	扳手 Spanner size A&F	包装 Std.Pkg pcs	
	灰白色 White	黑色 Black									
标准型 standard	PG-7W	PG-7B	PG7	3-6.5	12.5	12.5-12.8	8	22	18/16	100pcs	
	PG-9W	PG-9B	PG9	4-8	15.2	15.2-15.8	8	26	22/19		
	PG-11W	PG-11B	PG11	5-10	18.6	18.6-18.9	9	27	24/22		
	PG-13.5W	PG-13.5B	PG13.5	6-12	20.4	20.4-20.7	9	28	27/24		
	PG-16W	PG-16B	PG16	10-14	22.5	22.5-22.8	10	30	30/27		
	PG-19W	PG-19B	PG19	12-15	24.1	24.1-24.5	10	30	30/28		
	加厚型 thickening	PG-21W	PG-21B	PG21	13-18	28.3	28.3-28.7	10	35	36/33	50pcs
		PG-25W	PG-25B	PG25	16-21	30.1	30.1-30.3	11	34	37/36	
		PG-29W	PG-29B	PG29	18-25	37.0	37.0-37.4	12	40	45/42	
		PG-36W	PG-36B	PG36	22-32	47.0	47.0-47.4	14	48	58/53	
		PG-42W	PG-42B	PG42	32-38	54.0	54.0-54.4	14	49	63/61	
		PG-48W	PG-48B	PG48	37-44	59.3	59.3-59.7	15	50	69/65	
加厚型 thickening		PG-63W	PG-63B	PG63	42-50	70.2	70.3-70.7	27	84	86/72	4pcs
		PG-7SW	PG-7SB	PG7	2-5	12.5	12.5-12.8	8	22	18/16	100pcs
		PG-9SW	PG-9SB	PG9	2-6	15.2	15.2-15.8	8	26	22/19	
		PG-11SW	PG-11SB	PG11	3-7	18.6	18.6-18.9	8	27	24/22	
		PG-13.5SW	PG-13.5SB	PG13.5	5-9	20.4	20.4-20.7	9	28	27/24	
		PG-16SW	PG-16SB	PG16	7-12	22.5	22.5-22.8	10	30	30/27	
	PG-19SW	PG-19SB	PG19	10-12	24.1	24.1-24.5	10	30	30/28		
	加厚型 thickening	PG-21SW	PG-21SB	PG21	9-16	28.3	28.3-28.7	10	35	36/33	20pcs
		PG-25DW	PG-25DB	PG25	13-18	30.1	30.1-30.3	11	34	37/36	
		PG-29SW	PG-29SB	PG29	13-20	37.0	37.0-37.4	12	40	45/42	
		PG-36SW	PG-36SB	PG36	20-26	47.0	47.0-47.4	14	48	58/53	
		PG-42SW	PG-42SB	PG42	25-31	54.0	54.0-54.4	14	49	63/61	
PG-48SW		PG-48SB	PG48	37-44	59.3-59.7	59.3-59.7	14	50	69/65		

## RCCN 日成MGA型公制电缆防水接头 MGA Nylon Cable Gland

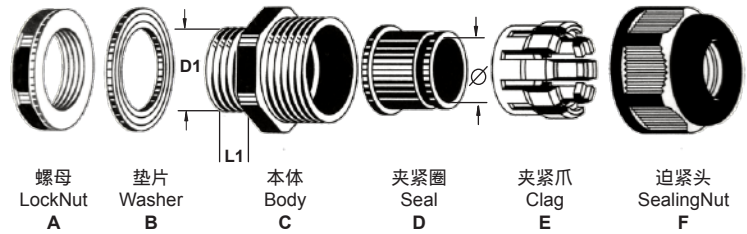

螺母 LockNut A 垫片 Washer B 本体 Body C 夹紧圈 Seal D 夹紧爪 Clag E 迫紧头 SealingNut F

螺牙规格:公制螺牙(Metric/EN50262)。

产品材质:A.C.E.F部位均采用环保尼龙66原料制成.B.D采用耐老化橡胶材质。

产品认证:CE,ROHS,UL尼龙原料 防火等级:UL94V-2。

工作温度:静态-40°C至100°C

防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。

颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。

产品特性:夹紧爪与夹紧圈分体成型之设计双重橡胶防尘,水功能,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强,气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时,耐化学物质与一般溶剂。

使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。

Thread:Metric

Material:A.C.E.F made of Rohs approved NYLON66,B.D made of EPDM

Certificate:UL(Nylon66),CE, ROHS

Fireproof:UL94V-2。

Operate temperature:-40°C to 100°C。

Protect class:IP68。

Color:light gray(RAL7035),black(RAL9005)

\* 常规备货品。


Common product with stock



单位/Unit:mm

型号 Item No.		螺牙规格	适用电 缆外径	螺纹外径	机板开孔	螺纹长度	接合长度	板手	包装
黑色 Black	灰白色 White	Thread	CableRange Ø	Thread O.D. D1	Panel Mounting Hole	Thread Length L1	Joint Length L2+L3	Spanner size A&F	Std.Pkg pcs
MG12A-05B	MG12A-05G	M12*1.5	3-5.3	12	12-12.3	8.5	38	18/19	50PCS
* MG12A-08B	MG12A-08G	M12*1.5	4-8	12	12-12.3	8.5	30	18/19	
MG16A-07B	MG16A-07G	M16*1.5	4-7	16	16-16.3	15	35	22/22	
* MG16A-10B	MG16A-10G	M16*1.5	6-10	16	16-16.3	15	35	22/22	
MG20A-06B	MG20A-06G	M20*1.5	4-6	20	20-20.3	15	37	27/27	
MG20A-11B	MG20A-11G	M20*1.5	6-11	20	20-20.3	15	37	27/27	
* MG20A-14B	MG20A-14G	M20*1.5	9-14	20	20-20.3	15	42	27/27	
MG25A-16B	MG25A-16G	M25*1.5	10-16	25	25-25.3	15	42	33/33	
* MG25A-18B	MG25A-18G	M25*1.5	13-18	25	25-25.3	15	48	33/33	
MG32A-22B	MG32A-22G	M32*1.5	15-22	32	32-32.3	15	48	41/42	
* MG32A-25B	MG32A-25G	M32*1.5	18-25	32	32-32.3	15	51	41/42	
MG40A-25B	MG40A-25G	M40*1.5	20-26	40	40-40.3	20	51	50/52	10PCS
* MG40A-30B	MG40A-30G	M40*1.5	24-31	40	40-40.3	20	59	50/52	
MG50A-32B	MG50A-32G	M50*1.5	25-33	50	50-50.3	22	59	62/62	
* MG50A-40B	MG50A-40G	M50*1.5	30-41	50	50-50.3	22	65	62/62	
MG63A-46B	MG63A-46G	M63*1.5	39-46	63	63-63.3	25	65	75/75	5PCS
* MG63A-50B	MG63A-50G	M63*1.5	40-51	63	63-63.3	25	65	75/75	
MG75A-56B	MG75A-56G	M75*2.0	50-56	75	75-75.3	25	65	92/92	5PCS
MG75A-66B	MG75A-66G	M75*2.0	55-66	75	75-75.3	25	65	92/92	
MG90A-68B	MG90A-68G	M90*2.0	58-68	90	90-90.3	25	65	110/110	50PCS
MG90A-77B	MG90A-77G	M90*2.0	65-77	90	90-90.3	25	65	110/110	
MG16AS-05BST	MG16AS-05GST	M16*1.5	3-5.5	16	16-16.3	10	30	22/19	50PCS
MG16AS-08BST	MG16AS-08GST	M16*1.5	4-8	16	16-16.3	10	30	22/19	
MG16AS-05B	MG16AS-05G	M16*1.5	3-5.5	16	16-16.3	15	35	22/19	
MG16AS-08B	MG16AS-08G	M16*1.5	4-8	16	16-16.3	15	35	22/19	
MG16A-07BST	MG16A-07GST	M16*1.5	4-7	16	16-16.3	10	35	22/22	
MG16A-10BST	MG16A-10GST	M16*1.5	6-10	16	16-16.3	10	35	22/22	
MG20AS-09BST	MG20AS-09GST	M20*1.5	5-9	20	20-20.3	10	37	24/24	
MG20AS-12BST	MG20AS-12GST	M20*1.5	6-12.5	20	20-20.3	10	37	24/24	
MG20A-11BST	MG20A-11GST	M20*1.5	6-11	20	20-20.3	10	37	27/27	
MG20A-14BST	MG20A-14GST	M20*1.5	9-14	20	20-20.3	10	37	27/27	
MG25AS-11BST	MG25AS-11GST	M25*1.5	6-11	25	25-25.3	10	42	33/27	
MG25AS-14BST	MG25AS-14GST	M25*1.5	9-14	25	25-25.3	10	42	33/27	
MG25AS-16BST	MG25AS-16GST	M25*1.5	10-16	25	25-25.3	10	42	33/33	
MG25AS-18BST	MG25AS-18GST	M25*1.5	13-18	25	25-25.3	10	42	33/33	

### RCCN 日成PGA型德制电缆防水接头 PGA Nylon Cable Gland

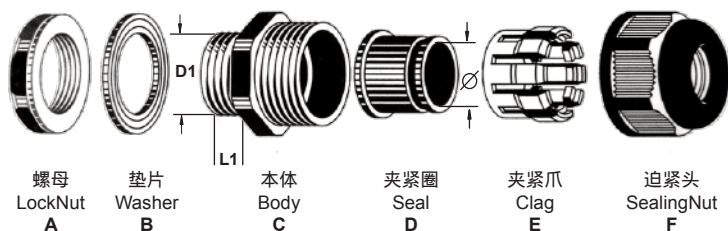

螺牙规格:德制螺牙(DIN STANDARD).  
 产品材质:A.C.E.F部位均采用环保尼龙66原料制成.B.D采用耐老化橡胶材质。  
 产品认证: CE,ROHS,UL尼龙原料 防火等级:UL94V-2。  
 工作温度:静态-40°C至100°C  
 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。  
 颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。  
 产品特性:夹紧爪与夹紧圈分体成型之设计双重橡胶防尘,水功能,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强,气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时,耐化学物质与一般溶剂。  
 使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。  
 更多选择:可根据用户要求订制不同的夹紧圈径。

Thread:DIN STANDARD,NPT,G  
 Material:A.C.E.F made of Rohs approved NYLON66,B.D made of EPDM  
 Certificate:UL(Nylon66),CE, ROHS  
 Fireproof:UL94V-2.  
 Operate temperature:-40°C to 100°C.  
 Protect class:IP68.  
 Color:light gray(RAL7035),black(RAL9005)


\* 常规备货品。

Common product with stock

单位/Unit:mm

型号 Item No.		螺牙规格	适用电缆外径	螺纹外径	机板开孔	螺纹长度	扳手	包装	
黑色 Black	灰白色 White	Thread	CableRange Ø	Thread O.D. D1	Panel Mounting Hole	Thread Length L1	Spanner size A&F	Std.Pkg pcs	
PG7A-05B	PG7A-05G	PG7	3-5.5	12.5	12.5-12.8	8	17/19	100PCS	
* PG7A-08B	PG7A-08G	PG7	4-8	12.5	12.5-12.8	8	17/19	50PCS	
PG9A-05B	PG9A-05G	PG9	3-5.5	15.2	15.2-15.8	8.2	22/19		
* PG9A-08B	PG9A-08G	PG9	4-8	15.2	15.2-15.8	8.2	22/19		
PG11A-07B	PG11A-07G	PG11	4-7	18.6	18.6-18.9	10	24/22		
* PG11A-10B	PG11A-10G	PG11	5-10	18.6	18.6-18.9	10	24/22		
PG13.5A-08B	PG13.5A-08G	PG13.5	4-8.8	20.4	20.4-20.7	10	27/24		
* PG13.5A-12B	PG13.5A-12G	PG13.5	6-12.5	20.4	20.4-20.7	10	27/24	20PCS	
PG16A-11B	PG16A-11G	PG16	6-11	22.5	22.5-22.8	10.8	30/27		
* PG16A-14B	PG16A-14G	PG16	9-14	22.5	22.5-22.8	10.8	30/27		
PG21A-16B	PG21A-16G	PG21	10-16	28.3	28.3-28.7	12	36/33		
* PG21A-18B	PG21A-18G	PG21	13-18	28.3	28.3-28.7	12	36/33	10PCS	
PG29A-22B	PG29A-22G	PG29	15-22	37.0	37.0-37.4	12	46/41		
* PG29A-25B	PG29A-25G	PG29	18-25	37.0	37.0-37.4	12	46/41		
PG36A-25B	PG36A-25G	PG36	20-26	47.0	47.0-47.4	14	51/52	10PCS	
* PG36A-30B	PG36A-30G	PG36	24-31	47.0	47.0-47.4	14	51/52		
PG42A-32B	PG42A-32G	PG42	25-33	54.0	54.0-54.4	15	64/62	50PCS	
* PG42A-40B	PG42A-40G	PG42	30-41	54.0	54.0-54.4	15	64/62		
Thread G									
GGA3/8-07B	GGA3/8-07G	G3/8	4-7	16.662	16.6-16.9	10	22/22		50PCS
GGA3/8-10B	GGA3/8-10G	G3/8	5-10	16.662	16.6-16.9	10	22/22		
GGA1/2-08B	GGA1/2-08G	G1/2	4-8	20.955	20.9-21.3	10	27/24		
GGA1/2-12B	GGA1/2-12G	G1/2	6-12.5	20.955	20.9-21.3	10	27/24		
GGA3/4-13B	GGA3/4-13G	G3/4	7-13	26.441	26.4-26.6	12	36/33		10PCS
GGA3/4-18B	GGA3/4-18G	G3/4	12.5-18	26.441	26.4-26.6	12	36/33		
GGA1-25B	GGA1-25G	G1	17-25	33.249	33.2-33.4	15	46/41		10PCS
GGA1-1/4-25B	GGA1-1/4-25G	G1-1/4	17-25	41.91	41.9-42.1	15	57/52		
GGA1-1/4-32B	GGA1-1/4-32G	G1-1/4	24-32	41.91	41.9-42.1	15	57/52		
GGA1-1/2-33B	GGA1-1/2-33G	G1-1/2	25-33	48	48-48.5	22	60/62		
GGA1-1/2-40B	GGA1-1/2-40G	G1-1/2	30-41	48	48-48.5	22	60/62		

## RCCN 日成MGB型公制电缆防水接头 MGB Nylon Cable Gland

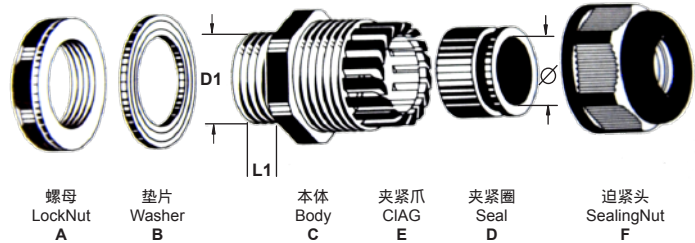

螺母规格:公制螺母(Metric).

产品材质:A.C.E.F部位均采用环保尼龙66原料制成.B.D采用耐老化橡胶材质。

产品认证: CE,ROHS,UL:E348185 UL尼龙原料 防火等级:UL94V-2。

工作温度:静态-40°C至100°C

防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。

颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。

产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强,气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时,耐化学物质与一般溶剂。

使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。

更多选择:可根据用户要求订制不同的夹紧圈孔径。

Thread:Metric

Material:A.C.E.F made of Rohs approved NYLON66,B.D made of EPDM

Certificate:UL(Nylon66),CE, ROHS

Fireproof:UL94V-2。

Operate temperature:-40°C to 100°C。

Protect class:IP68。

Color:light gray(RAL7035),black(RAL9005)

\* 常规备货品及&可定制成品有UL认证  
Common product with stock


带L为长螺纹型

单位/Unit:mm

型号 Item No.		螺母规格	适用电缆外径	螺纹外径	机板开孔	螺纹长度	扳手	包装
黑色 Black	灰白色 White	D3 Thread	CableRange Ø	Thread O.D. D1	Panel Mounting Hole	Thread Length L1	Spanner size A&F	Std.Pkg pcs
MGB10-06B	MGB10S-06G	M10*1.5	2-6	10	10-10.3	8.5	15/13	100PCS
* MGB12S-06B	MGB12S-06G	M12*1.5	2-6	12	12-12.3	8.5	18/15	50PCS
MGB12-07B	MGB12-07G	M12*1.5	3-8	12	12-12.3	8.5	18/19	
* MGB16S-08B	MGB16S-08G	M16*1.5	3-8	16	16-16.3	8.5	22/19	
* MGB16-10B	MGB16-10G	M16*1.5	4-10	16	16-16.3	10	22/22	
* MGB18-10B	MGB18-10G	M18*1.5	5-10	18	18-18.3	10	24/22	
* MGB20S-12B	MGB20S-12G	M20*1.5	5-12.5	20	20-20.3	11	27/24	
* MGB20-14B	MGB20-14G	M20*1.5	8.5-14	20	20-20.3	11	27/27	
* MGB25-18B	MGB25-18G	M25*1.5	12.5-18	25	25-25.3	11.5	33/33	
* MGB32-25B	MGB32-25G	M32*1.5	17-25	32	32-32.3	15	41/42	
MGB36-25B	MGB36-25G	M36*1.5	17-25	36	36-36.3	12	45/42	
* MGB40-32B	MGB40-32G	M40*1.5	23-32	40	40-40.3	15	50/52	10PCS
* MGB50-40B	MGB50-40G	M50*1.5	30-41	50	50-50.3	15	62/62	
* MGB63-46B	MGB63-46G	M63*1.5	35-46	63	63-63.3	18	75/65	
MGB12SL-06B	MGB12SL-06G	M12*1.5	2-6	12	12-12.3	15	18/15	50PCS
MGB12L-07B	MGB12L-07G	M12*1.5	3-8	12	12-12.3	15	18/19	
MGB16SL-08B	MGB16SL-08G	M16*1.5	3-8	16	16-16.3	15	22/19	
MGB16L-10B	MGB16L-10G	M16*1.5	4-10	16	16-16.3	15	22/22	
MGB18L-10B	MGB18L-10G	M18*1.5	5-10	18	18-18.3	15	24/22	
MGB20L-14B	MGB20L-14G	M20*1.5	8.5-14	20	20-20.3	15	27/27	
MGB25L-18B	MGB25L-18G	M25*1.5	12.5-18	25	25-25.3	15	33/33	

孔数样式 Hole number type	型号 Item No		螺母规格	适用电缆外径	螺纹外径	机板开孔	螺纹长度	扳手	包装
	黑色 Black	灰白色 White	Thread	CableRange Ø	Thread O.D. D1	Panel Mounting Hole	Thread Length L1	Spanner size A&F	Std.Pkg pcs
 2孔	MGB16-H2-04B	MGB16-H2-04G	M16*1.5	3-4.1	16	16-16.3	15	22/22	50PCS
	MGB20-H2-06B	MGB20-H2-06G	M20*1.5	4.3-6.1	20	20-20.3	15	27/27	
	MGB25-H2-09B	MGB25-H2-09G	M25*1.5	6.4-8.7	25	25-25.3	15	33/33	
	PGB9-H2-04B	PGB9-H2-04G	PG9	3-4.1	15.2	15.2-15.8	8.2	22/19	
	PGB13.5-H2-06B	PGB13.5-H2-06G	PG13.5	4.3-6.1	20.4	20.4-20.7	10	27/24	
	PGB21-H2-09B	PGB21-H2-09G	PG21	6.4-8.7	28.3	28.3-28.7	12	33/27	

### RCCN 日成 PGB&NBG&GGB 型电缆防水接头 Nylon Cable Gland

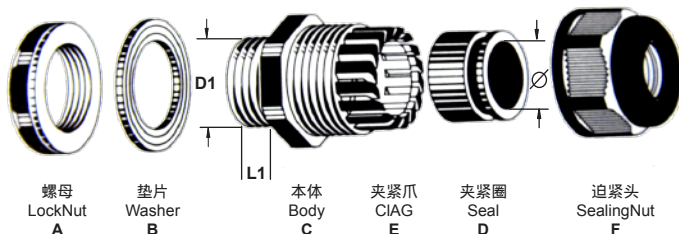

螺牙规格:德制螺牙(DIN STANDARD),美制螺牙(NPT),英制螺牙(G)。  
 产品材质:A.C.E.F 部位均采用环保尼龙66(NYLON66)原料制成,B.D 采用耐老化橡胶材质。  
 产品认证:UL,CE,ROHS。  
 防火等级:UL94V-2。  
 工作温度:静态-40°C至85°C。  
 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。  
 颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。  
 产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强,气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时,耐化学物质与一般溶剂。  
 使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。  
 更多选择:可根据用户要求订制不同的夹紧圈孔径。

Thread:DIN STANDARD,NPT,G  
 Material:A.C.E.F made of Rohs approved NYLON66,B.D made of EPDM  
 Certificate:UL(Nylon66),CE,ROHS  
 Fireproof:UL94V-2。  
 Operate temperature:-40°C to 100°C。  
 Protect class:IP68。  
 Color:light gray(RAL7035),black(RAL9005)

\* 常规备货品及可定制成品有UL认证  
 Common product with stock

单位/Unit:mm

型号 Item No.		螺牙规格	适用电缆外径	螺纹外径	机板开孔	螺纹长度	扳手	包装
黑色 Black	灰白色 White	Thread	CableRange Ø	Thread O.D. D1	Panel Mounting Hole	Thread Length L1	Spanner size A&F	Std.Pkg pcs
<b>Thread PG</b>								
* PGB7S-06B	PGB7S-06G	PG7	2-6	12.5	12.5-12.8	8	17/15	100PCS
PGB7-07B	PGB7-07G	PG7	4-8	12.5	12.5-12.8	8	17/19	
* PGB9-08B	PGB9-08G	PG9	4-8	15.2	15.2-15.8	10	22/19	
* PGB11-10B	PGB11-10G	PG11	5-10	18.6	18.6-18.9	10	24/22	
* PGB13.5-12B	PGB13.5-12G	PG13.5	6-12.5	20.4	20.4-20.7	10	27/24	
* PGB16-14B	PGB16-14G	PG16	8.5-14	22.5	22.5-22.8	10.8	30/27	
PGB19-14B	PGB19-14G	PG19	6-14	23.5	24.1-24.5	11	33/27	50PCS
* PGB21-18B	PGB21-18G	PG21	12.5-18	28.3	28.3-28.7	12	36/33	
PGB25-20B	PGB25-20G	PG25	14-20	30.1	30.1-30.3	13	36/37	
* PGB29-25B	PGB29-25G	PG29	17-25	37.0	37.0-37.4	12	46/41	20PCS
* PGB36-32B	PGB36-32G	PG36	24-32	47.0	47.0-47.4	14	57/52	
* PGB42-41B	PGB42-41G	PG42	30-41	54.0	54.0-54.4	15	64/62	
* PGB48-46B	PGB48-46G	PG48	35-46	59.3	59.3-59.7	15.5	70/65	
<b>Thread NPT</b>								
* NGB3/8-10B	NGB3/8-10G	NPT3/8	5-10	16.6	16.6-16.9	10	/22	50PCS
* NGB1/2-12B	NGB1/2-12G	NPT1/2	6-12.5	20.9	20.9-21.3	10	/24	
* NGB3/4-18B	NGB3/4-18G	NPT3/4	12.5-18	26.4	26.4-26.6	12	/33	20PCS
* NGB1-25B	NGB1-25G	NPT1	17-25	33.2	33.2-33.4	15	/41	10PCS
* NGB1-1/4-32B	NGB1-1/4-32G	NPT1-1/4	24-32	41.9	41.9-42.1	15	/52	
<b>Thread G</b>								
* GGB3/8-10B	GGB3/8-10G	G3/8	5-10	16.6	16.6-16.9	10	22/22	50PCS
* GGB1/2-12B	GGB1/2-12G	G1/2	6-12.5	20.9	20.9-21.3	10	27/24	
* GGB3/4-18B	GGB3/4-18G	G3/4	12.5-18	26.4	26.4-26.6	12	36/33	20PCS
* GGB1-25B	GGB1-25G	G1	17-25	33.2	33.2-33.4	15	46/41	10PCS
* GGB1-1/4-32B	GGB1-1/4-32G	G1-1/4	24-32	41.9	41.9-42.1	15	57/52	