


RCCN 日成C型半爪金属电缆防水接头 C Brass Cable Gland

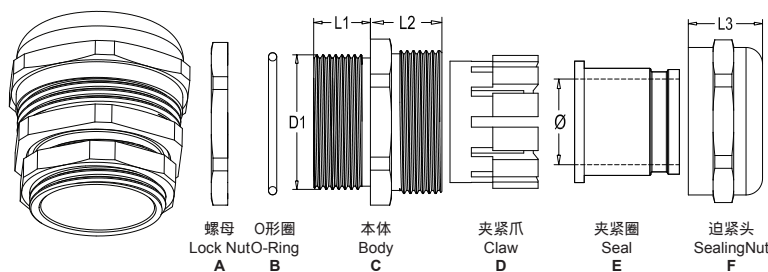

螺牙规格:M/PG/NPT/G
 产品材质:A.C.F部位均采用黄铜镀镍制成.D采用尼龙B.E采用采用丁睛橡胶。
 产品认证:欧洲CE 工作温度:静态-40°C至85°C
 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP68。

Thread:M/PG/NPT/G
 Material: Brass with nickel. Sealing:NBR
 Certificates:CE
 Operate:-50°C to 150°C
 Protection:IP68

特殊加长螺纹型号如: C-M20*1.5-12/L=15

单位/Unit:mm

型号 Item No.	适用电缆 Cable Range				螺纹长度 Thread Length				接合长度 Joint Length L2+L3	扳手 Spanner SW A/F	包装 Std.Pkg. pcs	
	公制螺纹 M	德制螺纹 PG	美制螺纹 NPT	英制螺纹 G	M	PG	NPT	G				
												Ø
标准型	C-M12×1.5-6.5	C-PG7-6.5	C-NPT1/4-6.5	C-G1/4-6.5	3-6.5	5	5	8	7	18	14	100PCS
	C-M16×1.5-8	C-PG9-8			4-8	6	6	/	/	20	17	
	C-M18×1.5-10	C-PG11-10	C-NPT3/8-10	C-G3/8-10	5-10	6	6	/	/	21	20	
	C-M20×1.5-12	C-PG13.5-12	C-NPT1/2-12	C-G1/2-12	6-12	6.5	6.5	13	8	22	22	
	C-M20×1.5-14	C-PG16-14	C-NPT1/2-14	C-G1/2-14	10-14	6.5	6.5	13	8	23	24	50PCS
	C-M25×1.5-16				11-16	7	/	/	/	25	27	
	C-M25×1.5-18	C-PG21-18	C-NPT3/4-18	C-G3/4-18	13-18	7	5	15	8	25	30	25PCS
	C-M32×1.5-18				13-18	8	/	/	/	25	34	
	C-M32×1.5-21				16-21	8	/	/	/	26	34	5PCS
	C-M32×1.5-25	C-PG29-25	C-NPT1-25	C-G1-25	18-25	8	8	16	10	30	40	
	C-M40×1.5-28				19-28	8	/	/	/	31	44	
	C-M40×1.5-32	C-PG36-32	C-NPT1-1/4-32	C-G1-1/4-32	22-32	8	8	18	10	35	50	
	C-M50×1.5-38	C-PG42-38	C-NPT1-1/2-38	C-G1-1/2-38	32-38	9	9	18	10	38	57	
	C-M60×1.5-44	C-PG48-44	C-NPT2-44	C-G2-44	37-44	10	10	18	12	40	64	
C-M63×1.5-44				37-44	10	/	/	/	40	64/68		
加长型	C-M12×1.5-8		C-NPT1/4-8	C-G1/4-8	4-8	6	/	8	7	20	17	50PCS
	C-M16×1.5-10	C-PG9-10			5-10	6	6	/	/	21	20	
	C-M22×1.5-14				10-14	6.5	/	/	/	23	24	
	C-M24×1.5-14				10-14	6.5	/	/	/	23	24/27	
	C-M27×1.5-18				13-18	7	/	/	/	25	30	25PCS
	C-M30×1.5-18				13-18	8	/	/	/	25	30/32	
	C-M30×1.5-21				16-21	8	/	/	/	26	30/32	5PCS
	C-M33×1.5-25		C-NPT1-1/4-25	C-G1-1/4-25	18-25	8	/	18	10	30	40/44	
	C-M36×1.5-25				18-25	8	8	/	/	30	40	
	C-M42×1.5-32		C-NPT1-1/2-32	C-G1-1/2-32	22-32	8	/	18	10	35	50	
	C-M48×1.5-32				22-32	8	/	/	/	35	50/52	
	C-M54×1.5-38				32-38	9	/	/	/	38	57	
	C-M56×1.5-38				32-38	9	/	/	/	38	57/59	
	小型号	C-M12×1.5L-6.5	C-PG7L-6.5			3-6.5	10	10	/	/	18	14
C-M16×1.5L-8		C-PG9L-8			4-8	10	10	/	/	20	17	
C-M18×1.5L-10		C-PG11L-10			5-10	10	10	/	/	21	20	
C-M20×1.5L-12		C-PG13.5L-12			6-12	10	10	/	/	22	22	
C-M20×1.5L-14		C-PG16L-14			10-14	10	10	/	/	23	24	50PCS
C-M25×1.5L-16					11-16	12	/	/	/	25	27	
C-M25×1.5L-18		C-PG21L-18			13-18	12	12	/	/	25	30	25PCS
C-M32×1.5L-18					13-18	12	/	/	/	25	34	
C-M32×1.5L-21					16-21	12	/	/	/	26	34	5PCS
C-M32×1.5L-25		C-PG29L-25			18-25	12	12	/	/	30	40	
C-M40×1.5L-28					19-28	15	/	/	/	31	44	
C-M40×1.5L-32	C-PG36L-32			22-32	15	15	/	/	35	50		
C-M50×1.5L-38	C-PG42L-38			32-38	15	15	/	/	38	57		
C-M60×1.5L-44	C-PG48L-44			37-44	15	15	/	/	40	64		
C-M63×1.5L-44				37-44	15	/	/	/	40	64/68		
C-M6×1.5-6.5				2-3.2	6	/	/	/	10	8	100PCS	
C-M8×1.5-6.5				3-5	6	/	/	/	13	11		
C-M10×1.5-6.5				4-6	6	/	/	/	14	12		